




ΟΔΗΓΙΕΣ –INSTRUCTION



ΜΟΝΤΕΛΟ- MODEL : DUCATI MULTISTRADA
620
ΠΡΟΪΟΝ – PRODUCT : ΚΑΛΥΜΑ ΣΕΛΑΣ
SEAT COVER
ΚΩΔΙΚΟΣ – CODE : SC-DMULTI620

<p>ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ</p> <p>CONTENTS</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Πλαστικό κάλυμμα • 2 τεμ. Λαμάκι (UNI1) • 2 τεμ. Κλιπ Μ6 • 2τεμ. Βίδες Μ6 Χ 10 • 2 τεμ. Ταινία • 1 τεμ. κλειδί 	<p>Plastic spoiler 2 pc. Metal Support 2 pc. M6 Klips 2 pc. Screw M6 x 10 4 pc. Duct Tape 1 pc. Key</p>
<p>ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ</p> <p>MATERIAL SPECIFICATIONS</p>	<p>Το υλικό που είναι κατασκευασμένο το προϊόν είναι πλαστικό ABS με ακρλική εξωτερική επίστρωση. Μπορεί να τοποθετηθεί χωρίς να γίνει επιπρόσθετη βαφή. Όλες οι εταιρείες χρωμάτων διαθέτουν συστήματα για την βαφή τέτοιων υλικών. Απευθυνθείτε στην εταιρεία που συνεργάζεστε να σας υποδείξουν τον σωστό τρόπο βαφείς.</p>	<p>The product's material, made of ABS plastic with acrylic exterior layer, can be placed on your bike without requiring painting but if you want it painted, all paint companies have equivalent machinery at their disposal. If you want to paint it yourself, you should contact them to inform you on what you will need and how to do it.</p>

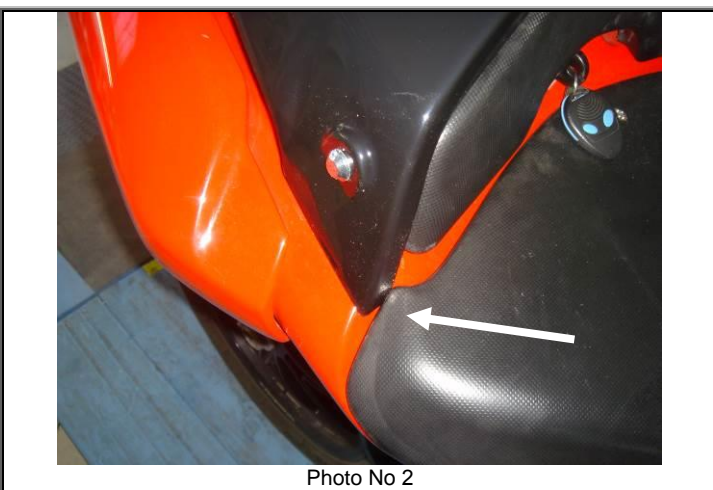

<p><u>ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Αφαιρέστε την σέλας. • Γυρίστε την σέλα από το κάτω μέρος. • Κουμπώστε τα κλιπ στα λαμάκια από την μέσα πλευρά και κολλήστε την ταινία στα λαμάκια. • Τοποθετήστε το πλαστικό κάλυμμα πάνω στην σέλα, φροντίζοντας να μπει στην ειδική εσοχή στο πίσω μέρος της(Photo No 1).. • Βάλτε τα λαμάκια (δεξιά & αριστερά), ώστε να γαντζώσουν την σέλα και βιδώστε τις βίδες από την έξω πλευρά • Βεβαιωθείτε ότι το κάλυμμα έχει μπει σωστά στην σέλα . • Βάλτε την σέλα στην θέση της κουμπώνοντας πρώτα εμπρός (πρέπει οι δύο άκρες του να περάσουν πίσω από την κυρίως σέλα) και μετά πίσω (Photo No 2).. 	<p><u>Placement</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Remove the seat. • Turn the saddle from the bottom. • Snap clips in the closing segments of the media side and stick the tape in closing segments. • Place the plastic cover over the saddle, making sure to get the groove back in (Photo No. 1) .. • Place the strip (right & left) to hook the saddle and tighten the screws on the outside. • Make sure the lid is securely in the saddle. • Put the saddle in place of the first buckling the front and back (both ends have to go behind the ladies saddle) (Photo No. 2)..
<p>Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε μαζί μας. Τηλ.: 210 8075387 Email: tech@hld.gr</p>	<p>For any farther information please do not hesitate to contact us: Tel.: +30 210 8075387 Email: tech@hld.gr</p>

